


CARACTERISTICAS TECNICAS

- Potencia Calorífica: 14,50 KW
- Rendimiento: 76,38 %
- Emisiones CO: 0,239 %
- Consumo: 4,55 kg/h
- Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
- Interior Cámara de Combustión con Vermiculita
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm. Doble Campana
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Macho: Ø 250 mm
- Válvula Cortatiros
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio a 4 Caras
- Sistema de Doble Combustión
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 665 x 370 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 650 mm
- Tamaño de Tronco: 75 cm
- Volumen Calefacción: 338 m3
- Peso: 166 kg.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Embellecedor a Medida (Precio por Metro a Partir de 2,40 Metros de Altura)
- Bote de Spray Pintura y Anticalórica 800 °C 150 ml. (Color Negro)
- Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

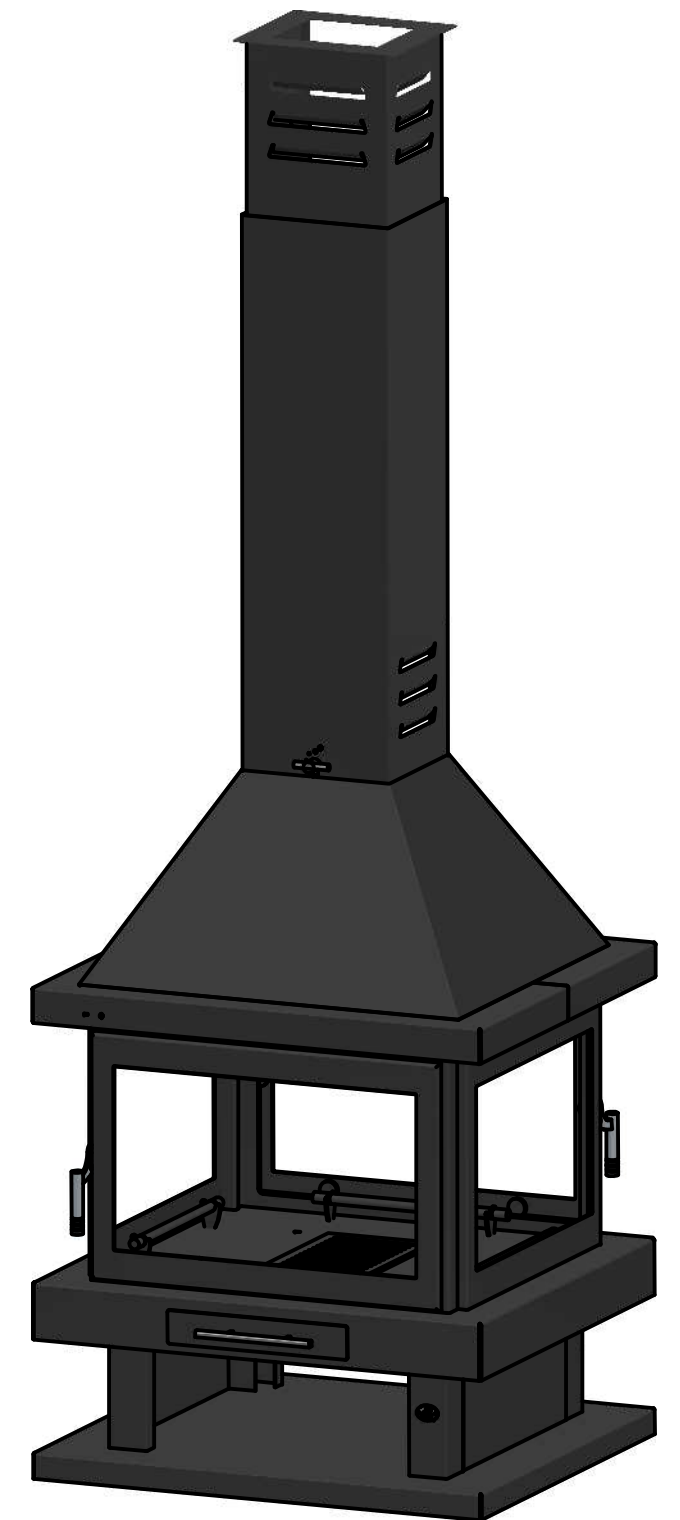

**CHIMENEA DE LEÑA
MODELO C-204**